PHOENIX Armarios con puertas plegables - el resumen

El múltiple
Cómodo, efectivo y ahorra espacio

La suave apertura de las puertas se ocupa de aumentar su confort y su seguridad en el uso del armario.
La flexibilidad en la configuración de su interior le ofrece una adaptación perfecta a sus productos y envases.

TIPO 90 UNE-EN 14470-1
Resitencia al fuego
90 minutos
ENSAYO DE TIPO

Correcto almacenamiento de productos peligrosos en el lugar de trabajo segun UNE-EN 14470-1 (Tipo 90)

Modelo VBFT196.120, anchura del armario 1200 mm con **cajones practicables** y **sistema de bloqueo de puertas** (pag. 44). Versión con pared central (pag. 45).

Modelo VBFT196.60, anchura del armario 600 mm con **cajones practicables** y **sistema de bloqueo de puertas** (pag. 46).

Modelo VBFT196.6.7, profundidad especial de 750 mm. Anchura del armario 600 mm con **cajones practicables** y **sistema de bloqueo de puertas** (pag. 46).

Modelo VBFT196.120, anchura del armario 1200 mm con **bandejas fijas**, y **sistema de bloqueo de puertas** (pag. 44).

Modelo VBFT196.60, anchura del armario 600 mm con **bandejas fijas**, y **sistema de bloqueo de puertas** (pag. 46).

RAL 1004 RAL 7035

DIN EN GS CE

adecuado

Comprobado según UNE-EN 14470-1 (Tipo 90).

PHOENIX Armarios con puertas plegables - Perfección al detalle

Armarios con puertas plegables - El múltiple
Protección contra el fuego con diseño funcional y moderno

Funcionamiento
- Suave cierre de las puertas con amortiguador de aire.
- Mínima demanda de esfuerzo: las puertas se abren y bloquean con una mano, suavidad y seguridad aseguradas.
- Los elementos mecánicos de cierre están fuera de la zona de almacenamiento. Se evita la corrosión y se protegen los componentes principales.

Puertas plegables
- Menor profundidad de la puerta, mayor ahorro de espacio.
- Apertura a 90°, completa visión del interior.
- Perfil vertical en la bisagra, máxima protección contra aprisionamiento.

Cerradura
- Incluye cerradura con llave.
- Se pueden adaptar a la llave maestra del edificio.

Sistema de bloqueo (de serie)
- Cómoda y segura carga y descarga de los envases en el armario.
- Alto grado de confort durante el uso.

¡Seguro en caso de incendio!
- Termofusible integrado en el sistema de bloqueo de puertas que actúa entre los 40 y 50 °C.

Bandejas
- Altura ajustable en 32 mm.
- Con fijación contra vuelco.

Cubeto de retención
- Fácilmente extraíble.
- Con juntas de labio en tres de sus lados para recoger vertidos.

Cajones practicables
- Alta capacidad de almacenamiento.
- Accesibilidad total y fácil manipulación.

Pies de soporte
- Integrados en el suelo del armario.
- Regulables desde el interior. Nivelan el armario sin accesorios adicionales de montaje.

Accesorios
- Pasaparedes protegidos para cables o tubos.
- Protectores para bandejas en PE y PP.
- Caja para productos químicos.
- Cofre interior con llave para control de acceso a productos especiales.

Cerradura
Los armarios están equipados con cerraduras adaptables a llave maestra y pueden ser integrados a las otras cerraduras del edificio.

Conducto de ventilación
El conducto de ventilación queda integrado y por debajo del nivel del techo del armario.

Cubeto de retención de vertidos
Incluye 3 juntas de labio laterales. Más seguridad en la recogida de vertidos accidentales.

Pies de soporte
La nivelación del armario ha sido mejorada y simplificada.

Protector de la bisagra
Perfil vertical instalado en la bisagra de cada puerta para evitar el riesgo de aprisionamiento.

Cajones extraíbles
Máxima comodidad durante la ubicación o recogida de los envases en el armario.

PHOENIX - Armarios con puertas plegables

TIPO 90 UNE-EN 14470-1
Resitencia al fuego
90 minutos
ENSAYO DE TIPO

Sistema de bloqueo de puertas instalado de serie.

PHOENIX Modelo VBFT196.120 con **cajones practicables, sistema de bloqueo de puertas** y **sistema de ventilación con filtro** (todos los accesorios a partir de la pag. 48, más datos del sistema de ventilación con filtro en la pag. 162)

PHOENIX Modelo VBFT196.120 con **bangejas fijas** y **sistema de bloqueo de puertas** (todos los accesorios a partir de la pag. 48)

VBFT196.120

Armario de seguridad.
Correcto almacenamiento de productos peligrosos en el lugar de trabajo.
- Comprobado según UNE-EN 14470-1 (**90 Minutos - Tipo 90**)
- Conformidad a GS y CE

Los datos técnicos en una mirada:

Armario

Dimensiones A x F x H (mm):
exterior aprox. 1200 x 615 x 1968
(Alto con palet aprox. 2090 mm).
interior aprox. 1050 x 520 x 1740
Peso: **aprox. 420 kg**
Identificación según **UNE-EN 14470-1**

Cajones practicables

Capacidad de carga (uniformemente distribuida): **60 kg**
Dimensiones del cajón A x F x H (mm):
aprox. 840 x 490 x 90
Capacidad del cajón: **aprox. 30 lts.**

Capacidad de almacenamiento en cada cajón según envase.
(¡Confirme la altura de sus envases!)

Cantidad	Tipo de envase	Cap. del envase
90	Sprays	400 ml
40	Lata	1 litro
40	Botella de vidrio ISO	1 litro
40	Botella de PE	1 litro
15	Botella de vidrio	2,5 litros

Alturas útiles de los cajones en la pág. 70

Bandejas fijas

Altura ajustable en 32 mm
Capacidad de carga: **75 kg**
Dimensiones A x F x H (mm):
aprox. 1043 x 435 x 30
Capacidad del cubeto de retención:
aprox. 33 lts.

Ventilación

Conexión NW	mm	75
Volumen de aire para 10 renovaciones	m³/h	9
Caída de presión	Pa	4



Esquema VBFT196.120

PHOENIX - Armarios con puertas plegables

PHOENIX Modelo VBFT196.120-M con pared central, **bandejas fijas, cajones practicables** y **sistema de ventilación con filtro** (todos los accesorios a partir de la pag. 49, más datos del sistema de ventilación con filtro en la pag. 162)

PHOENIX Modelo VBFT196.120-M con pared central, **cajones practicables** y **sistema de bloqueo de puertas** (todos los accesorios a partir de la pag. 49)

TIPO 90 UNE-EN 14470-1
Resitencia al fuego
90 minutos
ENSAYO DE TIPO

Sistema de bloqueo de puertas instalado de serie.

Sistema de bloqueo de puertas instalado de serie.

VBFT196.120-M

Armario de seguridad.
Correcto almacenamiento de productos peligrosos en el lugar de trabajo.
- Comprobado según UNE-EN 14470-1 (**90 Minutos - Tipo 90**)
- Conformidad a GS y CE

Los datos técnicos en una mirada:

Armario

Dimensiones A x F x H (mm):
exterior aprox. 1200 x 615 x 1968
(Alto con palet aprox. 2090 mm).
interior aprox. 1050 x 520 x 1740
Peso: **aprox. 420 kg**
Identificación según **UNE-EN 14470-1**

Cajones practicables

Capacidad de carga (uniformemente distribuida):
reactivos: **25 kg**, residuos: **50 kg**
Dimensiones del cajón A x F x H (mm):
reactivos: **aprox. 345 x 500 x 50**
Capacidad del cajón: **aprox. 5 lts.**
residuos: **aprox. 330 x 465 x 200**
Capacidad del cajón: **aprox 29 lts.**

Capacidad de almacenamiento en cada cajón según envase.
(¡Confirme la altura de sus envases!)

Cantidad	Tipo de envase	Cap. del envase
30	Sprays	400 ml
12	Lata	1 litro
12	Botella de vidrio ISO	1 litro
12	Botella de PE	1 litro
6	Botella de vidrio	2,5 litros

Alturas útiles de los cajones en la pág. 70

Bandejas fijas

Altura ajustable en 32 mm
Capacidad de carga: **75 kg**
Dimensiones A x F x H (mm):
aprox. 443 x 435 x 30
Capacidad del cubeto de retención:
aprox. 22 lts.

Ventilación

Conexión NW	mm	75
Volumen de aire para 10 renovaciones	m³/h	9
Caída de presión	Pa	4



Esquema
VBFT196.120-M

PHOENIX - Armarios con puerta plegable

TIPO 90 UNE-EN 14470-1
Resitencia al fuego
90 minutos
ENSAYO DE TIPO

Sistema de bloqueo de puertas instalado de serie.

PHOENIX Modelo VBFT196.60 con **cajones practicables**, **sistema de bloqueo de puerta** y **sistema de ventilación con filtro** (todos los accesorios a partir de la pag. 50, más datos del sistema de ventilación con filtro en la pag. 162)

Sistema de bloqueo de puertas instalado de serie.

PHOENIX Modelo VBFT196.60 con **bangejas fijas** y **sistema de bloqueo de puerta** (todos los accesorios a partir de la pag. 50)

VBFT196.60

Armario de seguridad.
Correcto almacenamiento de productos peligrosos en el lugar de trabajo.
- Comprobado según UNE-EN 14470-1 **(90 Minutos - Tipo 90)**
- Conformidad a GS y CE

Los datos técnicos en una mirada:

Armario
Dimensiones A x F x H (mm):
exterior aprox. 600 x 615 x 1968
interior aprox. 450 x 520 x 1740
Peso: **aprox. 260 kg**
Identificación según **UNE-EN 14470-1**

Cajones practicables
Capacidad de carga (uniformemente distribuida):
reactivos: **25 kg**, residuos: **50 kg**
Dimensiones del cajón A x F x H (mm):
reactivos: **aprox. 345 x 500 x 50**
Capacidad del cajón: **aprox. 5 lts.**
residuos: **aprox. 330 x 465 x 200**
Capacidad del cajón: **aprox. 29 lts.**

Capacidad de almacenamiento en cada cajón según envase.
(¡Confirme la altura de sus envases!)

Cantidad	Tipo de envase	Cap. del envase
30	Sprays	400 ml
12	Lata	1 litro
12	Botella de vidrio ISO	1 litro
12	Botella de PE	1 litro
6	Botella de vidrio	2,5 litros

Alturas útiles de los cajones en la pág. 70

Bandejas fijas
Altura ajustable en 32 mm
Capacidad de carga: **75 kg**
Dimensiones A x F x H (mm):
aprox. 443 x 435 x 30
Capacidad del cubeto de retención:
aprox. 22 lts.

Ventilación

Conexión NW	mm	75
Volumen de aire para 10 renovaciones	m³/h	4
Caída de presión	Pa	2



Esquema VBFT196.60

PHOENIX - Armarios con puerta plegable

PHOENIX Modelo VBFT196.6.7 con **cajones practicables sistema de bloqueo de puerta** y **sistema de ventilación con filtro** (todos los accesorios a partir de la pag. 51, más datos del sistema de ventilación con filtro en la pag. 162)

TIPO 90 UNE-EN 14470-1
Resitencia al fuego
90 minutos
ENSAYO DE TIPO

Sistema de bloqueo de puertas instalado de serie.

PHOENIX Modelo VBFT196.6.7 con **cajones practicables** y **sistema de bloqueo de puerta** (todos los accesorios a partir de la pag.51)

Sistema de bloqueo de puertas instalado de serie.

VBFT196.6.7

Armario de seguridad.
Correcto almacenamiento de productos peligrosos en el lugar de trabajo.
- Comprobado según UNE-EN 14470-1 (**90 Minutos - Tipo 90**)
- Conformidad a GS y CE

Los datos técnicos en una mirada:

Armario
Dimensiones A x F x H (mm):
exterior aprox. 600 x 750 x 1968
interior aprox. 450 x 655 x 1740
Peso: **aprox. 310 kg**
Identificación según **UNE-EN 14470-1**

Cajones practicables
Capacidad de carga (uniformemente distribuida):
reactivos: **25 kg**, residuos: **50 kg**
Dimensiones del cajón A x F x H (mm):
reactivos: **aprox. 345 x 630 x 50**
Capacidad del cajón: **aprox. 6 lts.**
residuos: **aprox. 330 x 600 x 160**
Capacidad del cajón: **aprox. 30 lts.**

Capacidad de almacenamiento en cada cajón según envase.
(¡Confirme la altura de sus envases!)

Cantidad	Tipo de envase	Cap. del envase
40	Sprays	400 ml
17	Lata	1 litro
17	Botella de vidrio ISO	1 litro
17	Botella de PE	1 litro
8	Botella de vidrio	2,5 litros

Alturas útiles de los cajones en la pág. 70

Ventilación

Conexión NW	mm	75
Volumen de aire para 10 renovaciones	m³/h	5
Caída de presión	Pa	3

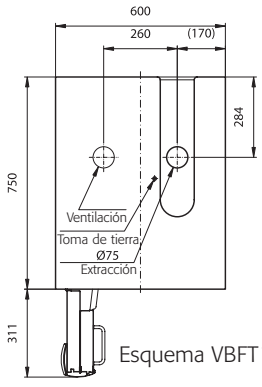

Esquema VBFT196.6.7

PHOENIX - Armarios con puertas plegables
Referencias, presentaciones

Armarios de anchura 1200 mm - Modelo VBFT196.120

Modelo	Material, Color, Especificaciones	Config. recomendad	A x F x H (mm)	Referencia
PHOENIX puertas plegables, Tipo 90	Gris claro, RAL 7035		1200 x 615 x 1968	**VBFT196.120 A**
PHOENIX puertas plegables, Tipo 90	Amarillo, RAL 1004		1200 x 615 x 1968	**VBFT196.120-G A**
Presentaciones (bandejas)				
Cubeto de retención (V=33 lts.)	Plancha acero plastificada	1 Unidad	1042 x 462 x 80	**EP.ML.5535 A**
Bandeja perforada para cubeto	Plancha acero plastificada	1 Unidad	1025 x 415 x 60	**EP.ML.5536 A**
Bandeja fija	Plancha acero plastificada	3 Unidades	1043 x 435 x 30	**EP.ML.5534 A**
Cubeto de retención (V=33 lts.)	Acero inoxidable 1.4301		1042 x 462 x 80	**EP.M.5772 A**
Bandeja perforada para cubeto	Acero inoxidable 1.4301		1025 x 415 x 60	**EP.M.5773 A**
Bandeja fija	Acero inoxidable 1.4301		1043 x 435 x 30	**EP.M.5771 A**
Protector en PE	para bandejas		998 x 390 x 40	**EH.K.7223 A**
Cofre interior (apertura izquierda)	Plancha acero plastificada		380 x 420 x 360	**HF.I.5784 A**
Cofre interior (apertura derecha)	Plancha acero plastificada		380 x 420 x 360	**HF.I.5785 A**
Presentaciones (cajones practicables)				
9 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.14893 B**
8 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.11186 B**
7 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.15628 B**
6 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.10052 B**
5 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.10663 B**
4 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.10053 B**
3 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.12249 B**
2 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.14419 B**
4+1 cajones (reactivos y residuos)	Plancha acero plastificada			**HF.I.10739 B**
9 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.12700 B**
8 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.10701 B**
7 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.15629 B**
6 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.10050 B**
5 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.10662 B**
4 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.10051 B**
3 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.13574 B**
2 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.14666 B**
4+1 cajones (reactivos y residuos)	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.10738 B**
Otras configuraciones bajo esquema	con recargo			**HF.I.14680**
Protector en PP	para cajones		830 x 450 x 90	**EP.K.10054 B**
Alfombrilla de goma	para cajones		840 x 490 x 3	**EH.K.8699 A**
Accesorios				
Pasaparedes protegido	para instalación de tubos / cables		ø hasta 28 mm	**HF.B.6212 B**
Zócalo paletizado con laterales cerrados	con embellecedor frontal, RAL 7035		1200 x 118 x 615	**HF.FT.14211 A**
Caja con tapa para productos químicos	PP, estanca, con asas		410 x 300 x 290	**HF.K.7224 A**
Sistema de ventilación con filtro	con control del aire de salida, RAL 7035, tapa RAL 3002		300 x 550 x 210	**UFA.20.30 B**
Sistema de ventilación	sin control del aire de salida, RAL 7035		200 x 400 x 200	**HF.EA.8677 B**
Sistema de ventilación	con control del aire de salida, RAL 7035		200 x 400 x 200	**HF.EA.11442 B**

Transportes y embalajes para modelo VBFT196.120:

Entrega **"franco cliente"**: incl. Material de embalaje hasta detrás de la primera puerta cerrada a nivel de suelo, en palet de un solo uso. **LFH.197.120**
Entrega **"franco punto de instalación"**: Se advierte de la entrega. Muy recomendable si no se dispone de personal formado.
Sin emplear grúas o equipos similares, tiempo máximo de aplicación 1/2 hora. **LFV.197.120**

PHOENIX - Armarios con puertas plegables
Referencias, presentaciones

Armario de anchura 1200 mm - Modelo VBFT196.120-M

Modelo	Material, Color, Especificaciones	Config. recomendad	A x F x H (mm)	Referencia
PHOENIX puertas plegables, Tipo 90	Gris claro, RAL 7035		1200 x 615 x 1968	**VBFT196.120-M A**
PHOENIX puertas plegables, Tipo 90	Amarillo, RAL 1004		1200 x 615 x 1968	**VBFT196.120-MG A**
Presentaciones (bandejas)				
Cubeto de retención (V=22 lts.)	Plancha acero plastificada	1 Unidad	442 x 457 x 130	**EP.ML.7455 A**
Bandeja perforada para cubeto	Plancha acero plastificada	1 Unidad	439 x 420 x 60	**EP.ML.5555 A**
Bandeja fija	Plancha acero plastificada	3 Unidades	443 x 435 x 30	**EP.ML.5553 A**
Cubeto de retención (V=22 lts.)	Acero inoxidable 1.4301		442 x 457 x 130	**EP.M.5775 A**
Bandeja perforada para cubeto	Acero inoxidable 1.4301		439 x 420 x 60	**EP.M.5776 A**
Bandeja fija	Acero inoxidable 1.4301		443 x 435 x 30	**EP.M.5774 A**
Protector en PE	para bandejas		405 x 395 x 80	**EP.K.9706 A**
Cofre interior (apertura izquierda)	Plancha acero plastificada		380 x 420 x 360	**HF.I.5784 A**
Cofre interior (apertura derecha)	Plancha acero plastificada		380 x 420 x 360	**HF.I.5785 A**
Presentaciones (cajones practicables)				
9 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.14894 B**
8 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.15644 B**
7 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.15642 B**
6 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.8602 B**
5 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.11013 B**
4 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.8603 B**
4+1 cajones (reactivos y residuos)	Plancha acero plastificada			**HF.I.8604 B**
3+1 cajones (reactivos y residuos)	Plancha acero plastificada			**HF.I.8605 B**
9 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.15646 B**
8 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.15645 B**
7 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.15643 B**
6 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8606 B**
5 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.11014 B**
4 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8607 B**
4+1 cajones (reactivos y residuos)	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8608 B**
3+1 cajones (reactivos y residuos)	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8609 B**
Otras configuraciones bajo esquema	con recargo			**HF.I.14680**
Protector en PP	para cajones reactivos		315 x 405 x 85	**EP.K.9979 B**
Protector en PP	para cajones residuos		310 x 410 x 145	**EP.K.9983 B**
Alfombrilla de goma	para cajones		345 x 420 x 3	**EH.K.8719 A**
Accesorios para todos los modelos				
Pasaparedes protegido	para instalación de tubos / cables		ø hasta 28 mm	**HF.B.6212 B**
Caja con tapa para productos químicos	PP, estanca, con asas		410 x 300 x 290	**HF.K.7224 A**
Sistema de ventilación con filtro	con control del aire de salida, RAL 7035, tapa RAL 3002		300 x 550 x 210	**UFA.20.30 B**
Sistema de ventilación	sin control del aire de salida, RAL 7035		200 x 400 x 200	**HF.EA.8677 B**
Sistema de ventilación	con control del aire de salida, RAL 7035		200 x 400 x 200	**HF.EA.11442 B**

Transportes y embalajes para modelo VBFT196.120-M:

Entrega **"franco cliente"**: incl. Material de embalaje hasta detrás de la primera puerta cerrada a nivel de suelo, en palet de un solo uso.	**LFH.197.120**
Entrega **"franco punto de instalación"**: Se advierte de la entrega. Muy recomendable si no se dispone de personal formado. Sin emplear grúas o equipos similares, tiempo máximo de aplicación 1/2 hora.	**LFV.197.120**

PHOENIX - Armarios con puertas plegables Referencias, presentaciones

Armarios de anchura 600 mm - Modelo VBFT196.60

Modelo	Material, Color, Especificaciones	Config. recomendad	A x F x H (mm)	Referencia
PHOENIX puerta plegable, Tipo 90	Apertura izquierda, gris claro, RAL 7035		600 x 615 x 1968	**VBFT196.60 A**
PHOENIX puerta plegable, Tipo 90	Apertura derecha, gris claro RAL 7035		600 x 615 x 1968	**VBFT196.60-R A**
PHOENIX puerta plegable, Tipo 90	Apertura izquierda, amarillo, RAL 1004		600 x 615 x 1968	**VBFT196.60-G A**
PHOENIX puerta plegable, Tipo 90	Apertura derecha, amarillo, RAL 1004		600 x 615 x 1968	**VBFT196.60-GR A**
Presentaciones (bandejas)				
Cubeto de retención (V=22 lts.)	Plancha acero plastificada	1 Unidad	442 x 457 x 130	**EP.ML.7455 A**
Bandeja perforada para cubeto	Plancha acero plastificada	1 Unidad	439 x 420 x 60	**EP.ML.5555 A**
Bandeja fija	Plancha acero plastificada	3 Unidades	443 x 435 x 30	**EP.ML.5553 A**
Cubeto de retención (V=22 lts.)	Acero inoxidable 1.4301		442 x 457 x 130	**EP.M.5775 A**
Bandeja perforada para cubeto	Acero inoxidable 1.4301		439 x 420 x 60	**EP.M.5776 A**
Bandeja fija	Acero inoxidable 1.4301		443 x 435 x 30	**EP.M.5774 A**
Protector en PE	para bandejas		405 x 395 x 80	**EP.K.9706 A**
Cofre interior (apertura izquierda)	Plancha acero plastificada		380 x 420 x 360	**HF.I.5784 A**
Cofre interior (apertura derecha)	Plancha acero plastificada		380 x 420 x 360	**HF.I.5785 A**
Presentaciones (cajones practicables)				
9 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.14894 B**
8 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.15644 B**
7 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.15642 B**
6 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.8602 B**
5 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.11013 B**
4 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.8603 B**
4+1 cajones (reactivos y residuos)	Plancha acero plastificada			**HF.I.8604 B**
3+1 cajones (reactivos y residuos)	Plancha acero plastificada			**HF.I.8605 B**
9 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.15646 B**
8 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.15645 B**
7 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.15643 B**
6 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8606 B**
5 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.11014 B**
4 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8607 B**
4+1 cajones (reactivos y residuos)	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8608 B**
3+1 cajones (reactivos y residuos)	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8609 B**
Otras configuraciones bajo esquema	con recargo			**HF.I.14680**
Protector en PP	para cajones reactivos		315 x 405 x 85	**EP.K.9979 B**
Protector en PP	para cajones residuos		310 x 410 x 145	**EP.K.9983 B**
Alfombrilla de goma	para cajones		345 x 420 x 3	**EH.K.8719 A**
Accesorios				
Pasaparedes protegido	para instalación de tubos / cables		ø hasta 28 mm	**HF.B.6212 B**
Caja con tapa para productos químicos	PP, estanca, con asas		410 x 300 x 290	**HF.K.7224 A**
Sistema de ventilación con filtro	con control del aire de salida, RAL 7035, tapa RAL 3002		300 x 550 x 210	**UFA.20.30 B**
Sistema de ventilación	sin control del aire de salida, RAL 7035		200 x 400 x 200	**HF.EA.8677 B**
Sistema de ventilación	con control del aire de salida, RAL 7035		200 x 400 x 200	**HF.EA.11442 B**

Transportes y embalajes para modelo VBFT196.60:

Entrega **"franco cliente"**: incl. Material de embalaje hasta detrás de la primera puerta cerrada a nivel de suelo, en palet de un solo uso. **LFH.197.60**
Entrega **"franco punto de instalación"**: Se advierte de la entrega. Muy recomendable si no se dispone de personal formado.
Sin emplear grúas o equipos similares, tiempo máximo de aplicación 1/2 hora. **LFV.197.60**

PHOENIX - Armarios con puertas plegables
Referencias, presentaciones

Armarios de anchura 600 mm - Profundidad especial de 750 mm - Modelo VBFT196.6.7

Modelo	Material, Color, Especificaciones	Config. recomendad	A x F x H (mm)	Referencia
PHOENIX puerta plegable, Tipo 90	Apertura izquierda, gris claro, RAL 7035		600 x 750 x 1968	**VBFT196.6.7 A**
PHOENIX puerta plegable, Tipo 90	Apertura derecha, gris claro RAL 7035		600 x 750 x 1968	**VBFT196.6.7-R A**
PHOENIX puerta plegable, Tipo 90	Apertura izquierda, amarillo, RAL 1004		600 x 750 x 1968	**VBFT196.6.7-G A**
PHOENIX puerta plegable, Tipo 90	Apertura derecha, amarillo, RAL 1004		600 x 750 x 1968	**VBFT196.6.7-GR A**
Presentaciones (cajones practicables)				
9 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.11728 B**
8 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.15647 B**
7 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.12084 B**
6 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.8594 B**
5 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.11015 B**
4 cajones	Plancha acero plastificada			**HF.I.8595 B**
4+1 cajones (reactivos y residuos)	Plancha acero plastificada			**HF.I.8596 B**
3+1 cajones (reactivos y residuos)	Plancha acero plastificada			**HF.I.8597 B**
9 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.15650 B**
8 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.15649 B**
7 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.15648 B**
6 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8598 B**
5 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.11016 B**
4 cajones	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8599 B**
4+1 cajones (reactivos y residuos)	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8600 B**
3+1 cajones (reactivos y residuos)	Acero inoxidable 1.4301			**HF.I.8601 B**
Otras configuraciones bajo esquema	con recargo			**HF.I.14680**
Protector en PP	para cajones reactivos		315 x 560 x 60	**EP.K.9980 B**
Protector en PP	para cajones residuos		310 x 560 x 145	**EP.K.9984 B**
Alfombrilla de goma	para cajones		345 x 570 x 3	**EH.K.8720 A**
Accesorios				
Pasaparedes protegido	para instalación de tubos / cables		ø hasta 28 mm	**HF.B.6212 B**
Caja con tapa para productos químicos	PP, estanca, con asas		410 x 300 x 290	**HF.K.7224 A**
Sistema de ventilación con filtro	con control del aire de salida, RAL 7035, tapa RAL 3002		300 x 550 x 210	**UFA.20.30 B**
Sistema de ventilación	sin control del aire de salida, RAL 7035		200 x 400 x 200	**HF.EA.8677 B**
Sistema de ventilación	con control del aire de salida, RAL 7035		200 x 400 x 200	**HF.EA.11442 B**

Transportes y embalajes para modelo VBFT196.6.7:

Entrega **"franco cliente"**: incl. Material de embalaje hasta detrás de la primera puerta cerrada a nivel de suelo, en palet de un solo uso. **LFH.197.6.7**
Entrega **"franco punto de instalación"**: Se advierte de la entrega. Muy recomendable si no se dispone de personal formado.
Sin emplear grúas o equipos similares, tiempo máximo de aplicación 1/2 hora. **LFV.197.6.7**